


5P nach Anschluß 20 von D1  
16 von D7  
14 von D8, D9, (D10)

5PS nach Anschluß 24 von D2 - D6

GND nach Anschluß 10 von D1  
8 von D7  
7 von D8, D9, (D10)  
12 von D2 - D6

Bei Verwendung von HCT-Schaltkreisen für D7 - D9:  
entfallen R2 - R8, V1 - V8, C6  
D7/16 und D9/14 kommen dann an 5PS (Schlafspannung)

Bei Einsatz 6264 bzw. 62256 vereinfacht sich die Schaltung weiter

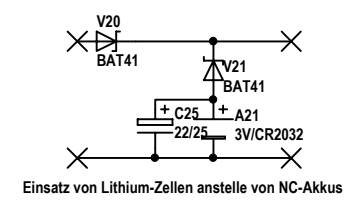

Einsatz von Lithium-Zellen anstelle von NiCd-Akkus

VEB Kombinat Robotron Leningrader Str. 15 8012 Dresden		Dateiname:	
		Revision: 1.0	
Maße ohne Toleranzangabe	Datum	Name	Benennung  <b>Kleincomputer Z9001 / SRAM--Modul</b>
Längenmaße	26.01.2006	Zander	
Rundungshalbmesser	Gepr.		
Winkelmaße	Norm		
Klass.-Nr.	Typ	Zeichnungs-Nr.	Blatt 1 von 1
		1.40.000 000.0/04	
Variantenstückliste		Ers. f.	