

Die Signale in Klammern können in den folgenden Laufwerken nicht mehr benutzt werden (Doppelbelegung)

von Floppy-Disk-Basis-/Drive

KC85 FD-Interface (IN)

26pol. Stecker

kein oder max. zwei FLOPPY-DRIVES davor

SE3
/IX
SE0
SE2
GND
/ST
/WD
/WE
GND
GND
GND
/RDY

X1:1A
X1:2A
X1:3A
X1:4A
X1:5A
X1:6A
X1:7A
X1:8A
X1:9A
X1:10A
X1:11A
X1:12A
X1:13A

GND
GND
GND

X1:1B
X1:2B
X1:3B
X1:4B

SE1
/SD
GND
/TR0
/WP
/RD
/SS

X1:5B
X1:6B
X1:7B
X1:8B
X1:9B
X1:10B
X1:11B
X1:12B
X1:13B

nach Floppy-Disk-Drive

KC85 FD-Interface (OUT)

26pol. Stecker

ein oder max. zwei FLOPPY-DRIVES dahinter

X2:1A
X2:2A
X2:3A
X2:4A
X2:5A
X2:6A
X2:7A
X2:8A
X2:9A
X2:10A
X2:11A
X2:12A
X2:13A


X2:1B
X2:2B
X2:3B
X2:4B

X2:5B
X2:6B
X2:7B
X2:8B
X2:9B
X2:10B
X2:11B
X2:12B
X2:13B

SE2
/IX
SE3
(SE1)
GND
/ST
/WD
/WE
GND
GND
/RDY

GND
GND
GND

(SE0)
/SD
GND
GND
/TR0
/WP
/RD
/SS

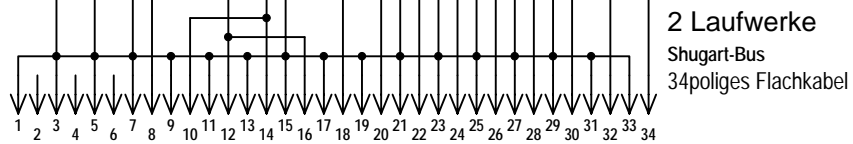

00
00
/IX (Index)
/MO (Motor On 1)
SE0 (Select 0)
SE1 (Select 1)
00
/MO (Motor On 0)
/SD (Step Direction)
/ST (Step)
00
/WD (Write Data)
00
/WE (Write Enable)
00
/TR0 (Track 0)
00
/WP (Write Protect)
00
/RD (Read Data)
/SS (Side Select)
/RDY (Ready)

2 Laufwerke
Shugart-Bus
34poliges Flachkabel

Ausg./Version	Antrag	Änderung	Datum	Gez.	Gepr.	Norm	QS
E&DV - Ulrich Zander 01109 Dresden		Dateiname: KC85_FDC.sch					
Revision:							
Maße ohne Toleranzangabe	Bearb.	Datum	Name	Benennung			
Längenmaße	Gepr.	05.09.2007	Zander	FDC-Kabel für KC85 Anschluß von 2 Floppy-Laufwerken			
Rundungshalbmesser	Norm	04.04.2019					
Winkelmaße	QS						
Klass.-Nr.	Typ	Zeichnungs-Nr.		Blatt 1 von 1		PROTEL	
Variantenstückliste		Ers. f.					